


Kastenblende raumseitig
Belüftungsöffnungen ca.
6.000 mm²/lfm

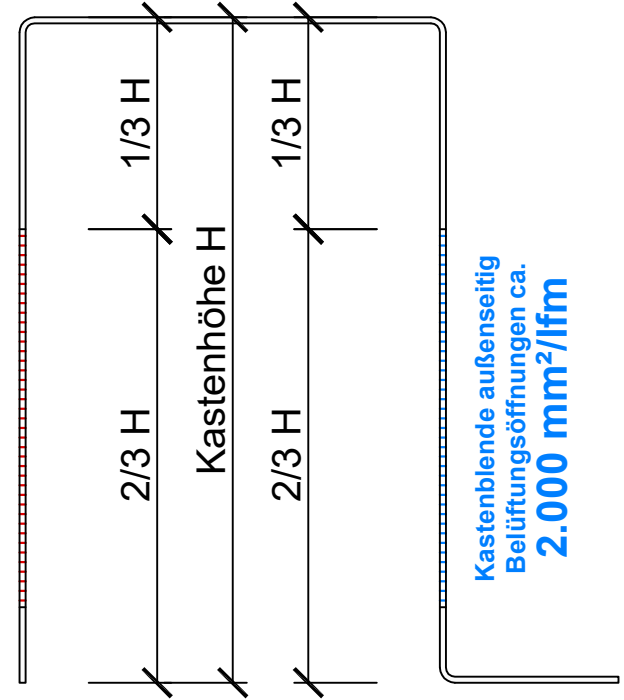

Kastenblende außenseitig
Belüftungsöffnungen ca.
2.000 mm²/lfm

Zur Vermeidung von Kondensatbildung sind im Sonnenschutzkasten Belüftungsöffnungen mit dem angegebenen Querschnitt vorzusehen, die jeweils in den unteren 2/3 der Kastenhöhe angeordnet werden

Porotherm Universalkasten Belüftungsöffnungen Sonnenschutzkasten